


**Beschreibung:**

Die serielle Verbindung zum micro:bit fungiert in erster Linie als Kommandozeile. Um dies zu nutzen, ist ein Terminalprogramm notwendig (hier Termite) um mit dem micro:bit zu kommunizieren. Dabei können Daten gesendet aber auch empfangen werden.

**Einstellung:**

ComX – entsprechend dem Anschluß  
 Datenrate – 115200 bps  
 Datenbits – 8  
 Stoppbits - 1  
 Parität – keine

**Bild:**

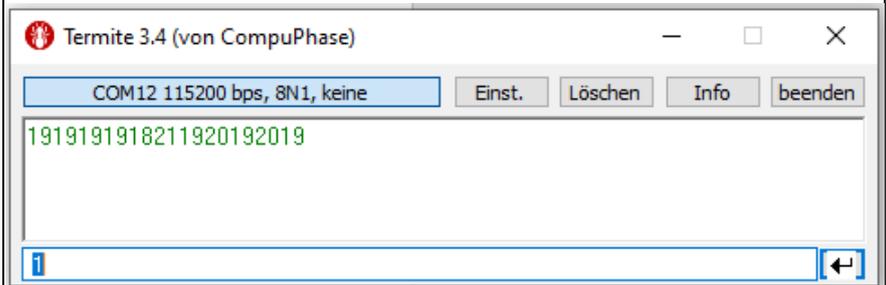

**Sketch:**

