


Programmieren
in der
Grundschule

fischertechnik 

CALLIOPE

Begleitheft
Anleitung für
Schüler und Lehrer

MINI REV2

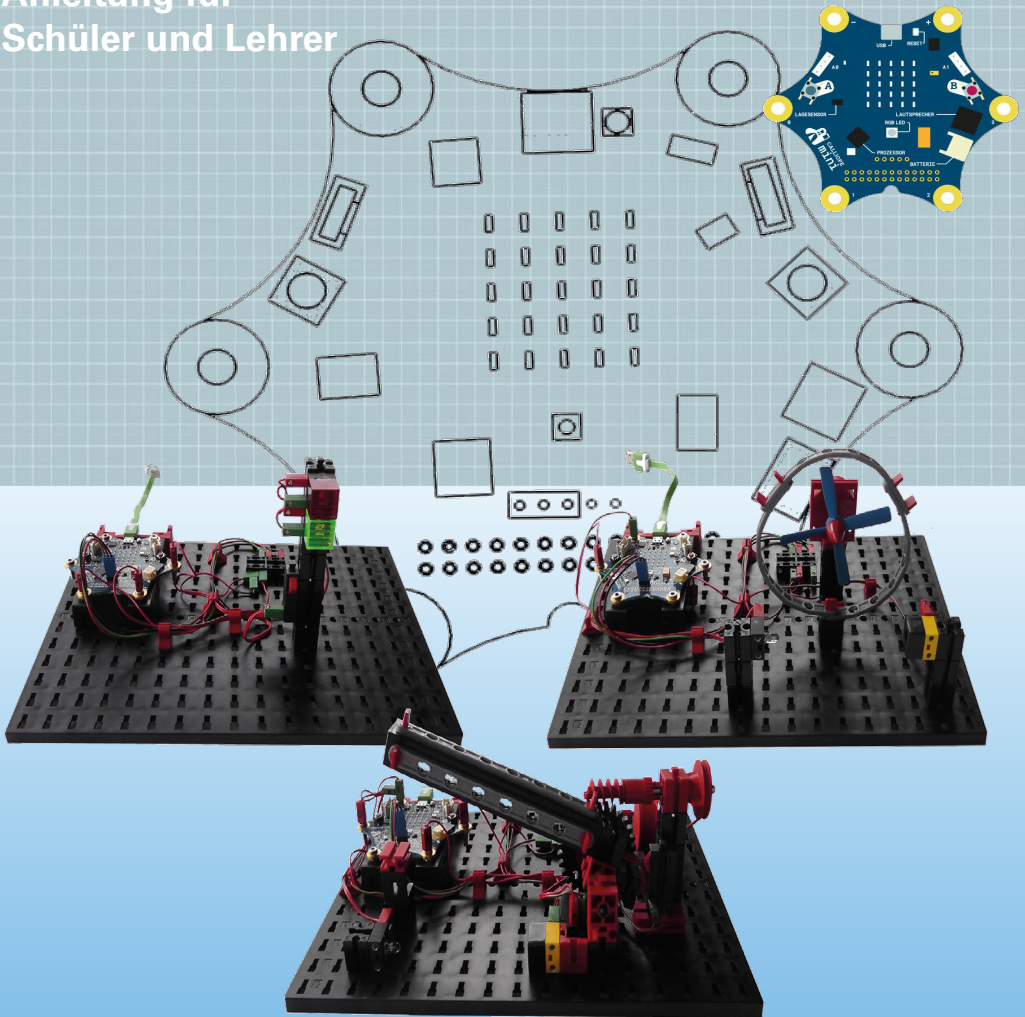

**OPEN
ROBERTA**

RELEASE 4.0.3



Inhalt

Vorwort	S. 3
Vorbereitung	S. 4
Grundeinstellung	S. 5
Editor	S. 6
Registrierung	S. 8
Fußgängerampel (AmpelA0)	S. 12
Aktoren/Sensoren	S. 14
Taster	S. 14
LED	S. 15
Digital/Analog	S. 19
Simulation	S. 24
Fußgängerampel (AmpelA1)	S. 26
Händetrockner (TrocknerA0)	S. 28
Fototransistor	S. 30
Motor	S. 30
Händetrockner (TrocknerA1)	S. 35
Motoranschluß	S. 38
Schranke	S. 39
Schranke (SchrankeA0)	S. 40
Schranke (SchrankeA1)	S. 44
Schranke (SchrankeA2)	S. 46
Lösungen	S. 47
Fehlermöglichkeiten	S. 50

CALLIOPE



Hallo!
Ich darf mich kurz vorstellen -
mein Name ist RoBo und ich werde
dich bei der Erarbeitung der einzelnen
Aufgaben begleiten.


Bevor du mit den Aufgaben beginnst, muss ich dir noch ein paar wichtige Grundlagen erklären.



Mit den Bausteinen von fishertechnik baust du die entsprechende Modelle auf, die du steuern möchtest.



Mit dem Calliope mini REV2 liegen viele kreative Möglichkeiten in deiner Hand. Egal ob du eine kleine technische Anlage oder einen fahrbaren Roboter bauen und steuern möchtest.



OPEN
ROBERTA

Mit wenigen Klicks erstellst du im Nu deine eigenen Programme für den Mikroprozessor und bringst die Modelle in Bewegung.



Viel Vergnügen bei der Durchführung der einzelnen Aufgaben
dein RoBo

CALLIOPE

Vorbereitung



Calliope mini


Bevor du mit dem Aufbau der Modelle und dem Programmieren beginnst, musst du einige Vorbereitungen treffen.

Packe zuerst den Calliope mini aus. Dieser wird in einem kleinen Karton verpackt geliefert.



Anschlussbuchsen

Im Set findest du 6 Steckbuchsen und 6 Muttern. Diese dienen dazu, dass du später die vergoldeten Anschlüsse mit einem ft-Stecker zu den Modellen verbinden kannst.



Stecke die Steckbuchse von oben in die Anschlussstelle. Diese wird von unten mit einer Mutter fest verschraubt. Verwende dazu eine kleine Zange aus dem Werkzeugkasten oder aus dem



Zange

Werkraum deiner Schule.

Wichtig: Die Mutter sollte fest sitzen, darf aber nicht mit allzu viel Kraft festgedreht werden.



Im ft-Baukasten findest du weiter eine Stiftleiste mit 3 Stiften und ein Anschlusskabel mit Stecker (blau).




Anschlusskabel

Stecke den blauen Stecker auf die Stiftleiste (lange Seite)



Stiftleiste

und drücke anschließend die unteren Stifte in die auf dem Calliope mini vorgesehenen Anschlussbuchsen. Siehe auch Seite 6 deiner Bauanleitung.



Bevor du die ersten Modelle aufbaust und programmierst, musst du noch die Software „OPEN Roberta Lab“ starten.



Dazu startest du deinen Computer und deinen Internetbrowser.

Anschließend verbindest du den Calliope mini mit dem USB-Kabel an einem freien USB-Anschluss an deinem Computer.

Wichtig: Als Stromversorgung benutzt du ausschließlich den USB-Port. Der Batterieanschluss wird bei allen Modellen nicht benötigt.


Gebe in deinen Internetbrowser folgende Zeile ein und bestätige sie mit „Return“.

<https://calliope.cc>

Calliope wird gestartet und meldet sich mit folgendem Home-Bildschirm.



Editoren




In der oberen Befehlszeile aktivierst du „Programmieren“. Wähle im erscheinenden Auswahlfenster „Editoren“ aus. Calliope führt dich auf die Seite „PROGRAMMIERUMGEBUNG“. Hier hast du die Auswahl von 3 Editoren mit denen du deine Programme erstellen kannst.



Zum Starten von Open Roberta Lab klickst du auf die blaugrüne Internetadresse:

lab.open-roberta.org

Es erscheint der Startbildschirm von Open Roberta Lab.

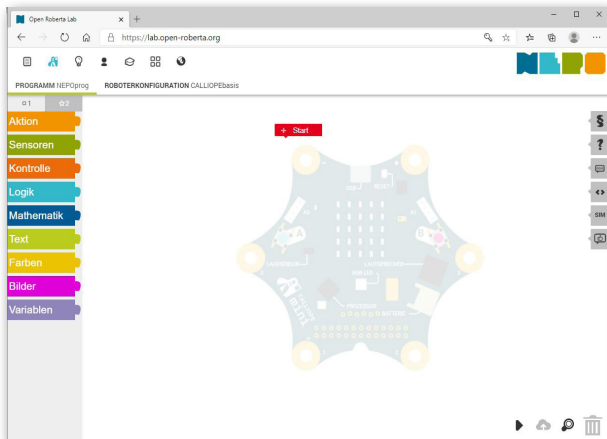


Du kannst Open Roberta Lab auch über die Internetadresse


<https://lab.open-roberta.org>

starten.

Es erscheint ein Fenster, indem du dein System auswählen sollst.

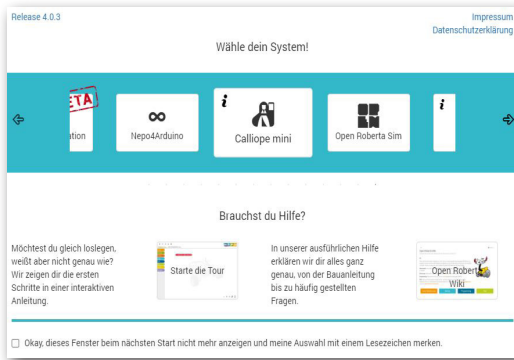

Aktiviere mit deiner Maus das Fenster:



Somit bist du auf dem gleichen Arbeitsbildschirm wie wenn du die erste Startmöglichkeit verwendest.

Eine dritte Startmöglichkeit funktioniert aus deinem Editor heraus. Dazu öffnest du deinen Dateieditor. Klicke hier auf den Ordner „MINI (F:)“ - der Laufwerksbuchstabe kann bei dir variieren.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DETAILS	22.03.2016 15:30	Textdokument	1 KB
MINI	22.03.2016 15:30	Microsoft Edge H...	1 KB



Aktiviere in der Dateianzeige den Eintrag „MINI“. Wie bei der ersten Startmöglichkeit erscheint der Homebildschirm von Calliope.

CALLIOPE

Registrierung



Bevor du aber mit deiner ersten Programmerstellung beginnst, solltest du dich noch auf der Cloud von Open Roberta Lab anmelden. Diese Cloud benutzt du um deine Programm zu speichern und zu laden.

Dazu benötigst deine Eintrag aus der oberen Befehlszeile von Open Roberta Lab.



Um die Cloud zu nutzen, musst du einen Account bei Open Roberta Lab anlegen. Dazu aktivierst du die Schaltfläche „Benutzer“. Im erscheinenden Auswahlfenster öffnest du den Eintrag „anmelden“.



Es öffnet sich ein weiteres Fenster „anmelden ...“. Nachdem du dich zum ersten Mal anmeldest musst du auf den Eintrag (neu) klicken.

neu x

Benutzername

»IchBinBolman« oder »RobellaStraciatella?« Deinen richtigen Namen muss nicht jeder kennen. Denk dir lieber einen Spitznamen aus, an den du dich gut erinnern kannst!

Passwort

Passwort wiederholen

Name

E-Mail

[Jetzt registrieren](#)


[anmelden ...](#)

[Passwort zurücksetzen ...](#)

Im Fenster „neu“ musst du verschiedenen Einträge vornehmen.


Du benötigst einen Benutzernamen, ein Passwort, eine Passwortwiederholung, deinen richtigen Namen und eine E-mail-Adresse.

Sind die Eingaben richtig, klicke auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“.




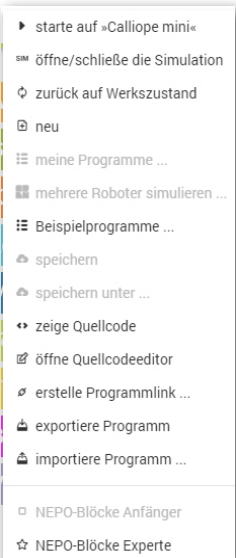
CALLIOPE

Somit hast du jetzt die Möglichkeit, dich bei jeder Arbeitssitzung unter deinem Benutzernamen und Passwort anzumelden. In Zukunft meldest du dich über das Fenster „anmelden“ im Netz an.



Solltest du nicht angemeldet sein, führe jetzt die Anmeldung durch.


Anschließend aktiviere die Schaltfläche  „Bearbeiten“. Es erscheint folgendes Auswahlfenster.



Drei wichtige Auswahlmöglichkeiten kurz erklärt:

„Neu“ - hiermit erstellst du einen neuen, leeren Programmierbildschirm.

„speichern unter“ - hier speicherst du dein Programm in der „Cloud (Wolke)“ ab.



Probiere es einfach mal aus. Mit „Neu“ erzeugst du einen neue Arbeitssitzung mit dem leeren Programmierbildschirm. Öffne das Bearbeitungsfenster und aktiviere „speichern unter ...“. Vergebe einen sinnvollen Namen, z.B. Test1 und bestätige mit OK.

Unter dem Menüpunkt „meine Programme ...“ kannst du gespeicherte Dateien von der Cloud herunterladen.

Dazu aktivierst du „meine Programme ...“. Es erscheint ein Dateiordner mit den von dir gespeicherten Programmen.



CALLIOPE



Hier noch eine kurze Erklärung der Schaltfläche auf der rechten Seite des Fensters.



- Klickst du die erste Schaltfläche an, kannst du das Programm aus der Cloud löschen. Es erscheint ein Infofenster, in dem du die Löschung bestätigen musst.



- Über diese Schaltfläche kannst du ein Programm mit deinen Freunden teilen.




- Hier kannst du ein Programm in eine Galerie hochladen um es anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen.



- Wenn du hier klickst, lädst du das Programm in deine Programmierumgebung.



Du hast aber auch die Möglichkeit dein Programm in das Downloadfenster auf deinem Rechner zu speichern und dann in ein Verzeichnis deiner Wahl zu kopieren.

Dazu verwendest du „exportiere Programme“.



Aktiviere den Befehl mit Klick der linken Maustaste. Das Programm wird automatisch in den Downloadordner gespeichert.


Das Programm wird mit dem Namen gespeichert, das Open Roberta vorschlägt - „MEPOprog.xml“



Klicke mit der Maus auf die drei Punkte „...“ und öffne im Auswahlfenster „Im Ordner anzeigen“.



Das Programm öffnet den Dateimanager und zeigt dir dein gespeichertes Dokument an. Klicke die Zeile mit der rechten Maustaste an und wähle im Auswahlfenster „Umbenennen“ aus.



CALLIOPE





Gebe in das blauunterlegte Fenster einen neuen Namen für dein Programm ein, z.B.: Ampel1. Die Dateierdung musst du nicht eingeben.




Über „Start“ - „Neuer Ordner“ kannst du einen eigenen Programmordner anlegen, in den du deine Programme ablegst.


Klicke dazu auf das Laufwerk in dem der Ordner angelegt werden soll z.B. Laufwerk D. Klicke dann „Start“ und „Neuer Ordner“ an und vergebe im blauunterlegten Fenster den Namen „Calliope Programme“.



Kopiere die Datei mit Klick „rechte Maus“ und „Kopieren“ im Auswahlfenster. Anschließend öffnest du den neuen Ordner, Klick „rechte Maustaste“ und „Einfügen“.



Möchtest du ein Programm laden, starte



und suche im entsprechenden Dateordner nach der zu ladenden Datei.



Klicke sie an und klicke anschließend auf die Schaltfläche „Öffnen“. Wenn alles funktioniert, sollte das Programm auf deinem Programmierbildschirm erscheinen.

So, das war´s erstmal mit der Theorie bzw. den Grundlagen. Alles Weitere erfährst du im Laufe deiner Arbeit.



CALLIOPE

Ampel



Ampelanlagen kennst du sicherlich in verschiedenen Ausführungen. Fußgängerampeln oder ganzen Kreuzungsanlagen begegnest du fast täglich, so dass das Prinzip für dich nichts Neues mehr ist. Einfach ausgedrückt, Lampen werden in einer bestimmten Reihenfolge ein- und ausgeschaltet.

Was deine Ampel später ausmacht ist, dass sie über einen Taster, der sich am Ampelmast befindet, eingeschaltet wird.



Der Techniker schaltet zunächst in einem Schaltkasten die Anlage ein. Danach leuchtet die rote Lampe. Erst wenn der Fußgänger auf den Anforderungstaster drückt, schaltet die Anlage auf grün um und er kann die Straße überqueren.



Wenn du auf dem Heimweg von der Schule oder bei einem Spaziergang mit deinen Eltern an einer Fußgängerampel vorbeikommst, dann beobachte diese einmal.

Stelle dir dabei folgende Fragen:

- Ist die Anlage eingeschaltet?
- Welche Lampe leuchtet?
- Besitzt die Anlage einen Signalanforderungstaster?
- Was geschieht wenn dieser gedrückt wird?
- Wie lange dauert die Grünphase?
- Was geschieht nach der Grünphase?




Notiere dir einfach die Lösungen auf einem Blatt Papier und verwende die Ergebnisse später bei den einzelnen Programmbefehlen.

Fußgängerampel mit Anforderungstaster



Baue anhand der Bauanleitung dein erstes Modell auf. Verdrahte das Modell entsprechend des Schaltplans.

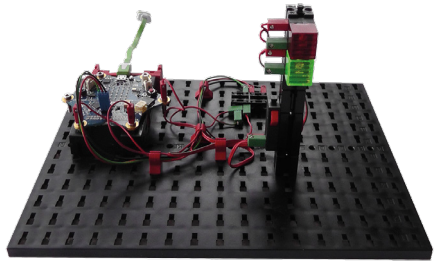

Für dieses Modell werde ich dir eine Aufgabe und eine Zusatzaufgabe stellen, die du dann in ein Steuerprogramm umsetzen musst.


AmpelA0

„Die Gesamtanlage soll durch einen Serviceschalter „Taster A“ am Calliope mini eingeschaltet werden. Danach steht die Ampel auf rot. Erst wenn der Anforderungstaster am Ampelmast betätigt wird, schaltet Rot nach 2 Sekunden auf Grün um. Die Grünphase soll 5 Sekunden dauern. Danach schaltet die Anlage wieder auf Rot um und wartet auf eine erneute Betätigung des Anforderungstasters.“





Das erste Programm werden wir gemeinsam erstellen.

Starte als nächstes Open Roberta Lab. Es erscheint der dir schon bekannte Bildschirm.

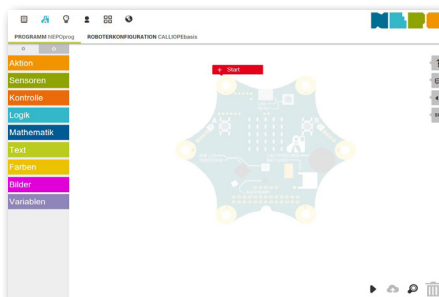

CALLIOPE

Damit du mit allen zur Verfügung stehenden Befehlen arbeiten kannst, schaltest du die Befehlsleiste mit  2 um.




Wichtig: Stelle sicher, dass du den „Expertenbereich“ der NEPO-Blöcke mit der entsprechenden Schaltfläche umgestellt hast.

Aktoren

Sensoren


Halt, ich muss dir je noch kurz die beiden elektrotechnischen Bauteile erklären, die in deinem Modell verbaut sind. **Elektrotechnische Bauteile** nennt man sie

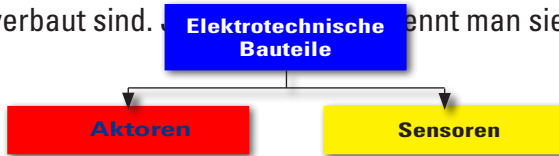



Aktoren heißen so, weil sie aktiv sind, sie tun etwas wie z.B ein Motor oder eine Lampe. Mit Sensoren z.B. ein Taster, können Aktoren gesteuert werden.

Taster

Beginnen möchte ich mit dem Sensor - Taster



Taster zählen zu den Berührungssensoren. Betätigst du den roten Knopf, wird im Gehäuse ein Kontakt mechanisch umgelegt und es fließt Strom zwischen den Anschlüssen 1 und 3. Gleichzeitig wird der Kontakt zwischen den Anschlüssen 1 und 2 unterbrochen. Somit kannst du den Taster als Umschalter in deine Modelle einbauen.



Als Nächstes folgt ein Aktor, die Leuchtdiode oder LED

LED


Der Name Leuchtdiode auch kurz LED genannt, kommt vom Englischen - light-emitting diode. Übersetzt: ‚Licht-emittierende Diode‘. Fließt durch die Diode elektrischer Strom (Durchlassrichtung), so strahlt sie Licht ab.



Im Baukasten findest du zwei LED-Bausteine. Du kannst sie einmal als normale Lampe aber auch später als Signalgeber bei einer Lichtschranke verwenden.




Achte bei den elektrischen Verbindungen auf die richtige Polung.



Die anderen Bauteile werde ich dir bei der jeweiligen Aufgabe erklären.

Jetzt ist alles Wichtige erklärt und du kannst an dein erstes Programm gehen.

Fangen wir mal der Reihe nach an. Jedes Programm, das du schreibst, beginnt immer mit dem Befehl „Start“. Dieser wird dir auch immer vorgegeben.




Neu in Open Roberta LAB ist, dass du eine sogenannte

Roboterkonfiguration

durchführen musst. D.h., du musst dem späteren Programm mitteilen, welche Bauteile an welchem Port angeschlossen werden sollen bzw. angeschlossen sind.

ROBOTERKONFIGURATION CALLIOPEbasis


Starte die Konfiguration, indem du mit der Maus auf die Schaltleiste klickst. Es erscheint ein neuer Arbeitsbildschirm

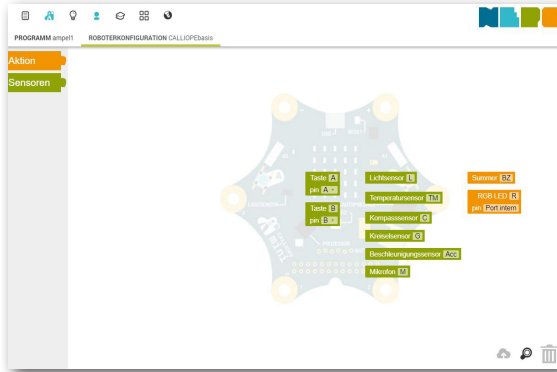

Die dargestellten Befehle sind Standardaktoren und -sensoren, die auf dem Calliope verbaut sind. Deshalb können diese Befehle nicht vom Arbeitsbildschirm gelöscht werden.

Welche Aktoren bzw. Sensoren werden für die erste Aufgabe benötigt? Das sind 2 Lampen oder LED's und 1 Taster.

Aktion

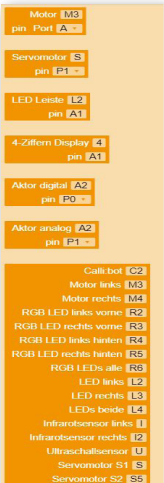

Alle 3 Bauteile sind Aktoren und befinden sich unter „Aktion“. Öffne mit Klick auf die Schaltfläche den Auswahlbildschirm.

Der untere große Block ist für deine Arbeit nicht wichtig, da er dir nur aufzeigt an welchen Anschlüssen die jeweiligen auf dem Board installierten Bauteile angeschlossen sind.




Ziehe zuerst „Aktor digital ...“ auf deinen Arbeitsbildschirm und lege ihn z.B. links von „Taste B ...“ ab.




CALLIOPE

Ziehe noch 2 weitere „Aktor digital ...“ unter den ersten.

Der nächste Arbeitsschritt ist, dass du die 3 Aktoren den realen Aktoren zuordnest.



Ändere „Aktor digital“ auf „L1“ um. Den Anschluss „Pin“ muss auf „P1“ benannt werden.



Für den zweiten Aktor benennst du „Analog digital“ auf „L2“ um. Den Anschluss „Pin“ musst du auf „P2“ umbenennen.




Somit sind alle benötigten Aktoren definiert. Den Aktor für den Taster A auf dem Calliope musst du nicht definieren da dieser schon fest definiert ist.

Schalte über **PROGRAMM NEPO**prog

auf die Programmebene zurück.

In der Aufgabe heißt es, dass das Programm durch Drücken der Taste A auf dem Calliope mini gestartet wird.

Einen entsprechenden Befehl findest du unter



„Kontrolle- Warten“.



CALLIOPE



Für die Aufgabe benötigst du „Warte bis“, d.h. bis ein Ereignis eintritt.



Ziehe bei gedrückter linker Maustaste den Befehl aus der Befehlsleiste in den Programmbildschirm und docke ihn unter „Start“ an.



Als nächstes fügst du ein, auf was das Programm warten soll. Den ersten Befehl findest du unter „Logik“. Ziehe an die blaue Andockstelle den Hauptbefehl.



Wie du erkennen kannst, besitzt dieser Befehl zwei weitere Andockstellen. An der ersten Andockstelle soll der Taster A abgefragt werden. Diese Abfrage findest du unter „Sensoren“. Ziehe diesen Befehl an die erste Andockstelle.



Für die zweite Andockstelle musst du eine Entscheidung treffen und zwar, ob die Taste betätigt oder nicht betätigt wird. Diesen Befehls findest du wieder unter „Logik“.



Verwende den Befehl „wahr“ und docke ihn an der noch freien Stelle an.



CALLIOPE

Die Anlage ist jetzt eingeschaltet. Wie in der Aufgabe steht, soll zuerst die rote Lampe brennen.

Wie du dem Schaltplan entnehmen kannst, ist die rote Lampe am Pin 1 des Calliope mini angeschlossen. Diesem Pin musst du mit einem Befehl mitteilen, dass er die rote Lampe einschaltet. Einen entsprechenden Befehl findest du unter „Aktion“ und „Pin“.

Aktion

Pin

Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1

Diesen Befehl dockst du unter „Warte bis“ an.

Bevor du weiter arbeitest, muss ich dir zwei Begriffe erklären. Wenn du dir den Befehl anschaust, steht nach dem Wort „schreibe“ das Wort „analog“ gefolgt von einem Pfeil. Wenn du dieses anklickst, erscheint das Wort „digital“. Was bedeutet das?



Digital

Digitale Werte können nur zwei Zustände haben 0 oder 1, ja oder nein. Ein Beispiel: Eine Lampe brennt (1) oder sie ist aus (0).

Analog

Benötigst du einen analogen Wert, kann dieser sich in einem bestimmten Bereich befinden und somit mehrere Werte haben. Z.B. wenn du einen bestimmten Temperaturbereich ermitteln möchtest - Einschalten eines Lüftermotor bei einer Außentemperatur von 20 Grad bis 24 Grad.

In deinem Fall schaltest du auf „digital“ um. Im blauen Wertebereich muss die „logische 1“ stehen.

Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1

Start

Warte bis

Taste A gedrückt? wahr


Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1

CALLIOPE

Möchtest du schon mal den Programmteil testen, kannst du dies über folgenden Weg machen:




Im rechten unteren Bildschirmbereich findest du die Schaltfläche „Starte auf Calliope mini blue“




Es erscheint folgender Bildschirm.

Hier wirst du aufgefordert, mit der „rechten Maustaste“ den Link zu aktivieren.

Es erscheint ein weiteres Auswahlfenster indem du den Punkt „Link speichern unter“ anklickst.

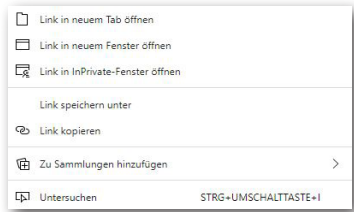

Es erscheint der Bildschirm „Speichern unter“. Achte darauf, dass du auf den Ordner „Mini (F)“ die Datei abspeicherst.



Anschließend startest du den Speicherbefehl mit „Speichern“.



In einem Fenster wird dir der „Download“ zu deinem Calliope mini mitgeteilt. Gleichzeitig blinkt die gelbe LED und zeigt die Übertragung zum Calliope mini.

Leuchtet die gelbe LED wieder dauerhaft, ist die Übertragung beendet und das Programm auf dem Calliope mini betriebsbereit. Um alle Fenster zu schließen klicke mit der Maus in einen freien Bildschirmbereich.

CALLIOPE

Das Programm kannst du jetzt ausprobieren. Dazu drücke einmal den „Taster A“. Die rote Lampe der Ampel muss leuchten.

Gehen wir jetzt in der Programmierung einen Schritt weiter. Die nächsten Aufgaben sollen sich immer wiederholen, d.h., das Programm soll sich in einer Schleife bewegen, die immer wieder vom Programmende an die Stelle zurückspringt, wo dieser Programmteil begonnen hat.



Den entsprechenden Befehl findest du unter „Kontrolle“ - „Schleifen“.

Der erste Befehl ist schon richtig.



Kontrolle

Schleifen

In den Zwischenraum werden alle Befehle geschoben, die bei einem Durchgang ausgeführt werden sollen. Docke wie gewohnt den Befehl an dein Programm an.



Was soll jetzt als Nächstes geschehen? Das Programm wartet, bis der Fußgänger die Anforderungstaste drückt. Wie du aus dem Schaltplan erkennen kannst, ist diese am Pin „3“ des Calliope mini angeschlossen.

Kontrolle

Warten

Sensoren

Pin 0 gedrückt?

Füge als ersten Befehl aus dem Bereich „Sensoren“ - „Pin gedrückt“ ein. Ändere dann den Wert des Pins auf „3“ um.



CALLIOPE

```

+ Start
+ Warte bis [Taste A gedrückt?] [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis [Pin B gedrückt?]
    
```

Als Nächstes soll das Programm 2 Sekunden warten. Dann schaltet die rote Lampe aus und die grüne Lampe soll leuchten.

Kontrolle

Warten

Füge aus dem Programmelement „Kontrolle“ noch einen „Warten ms“-Befehl hinzu.

```

Warte ms [500]
    
```

Anhand der Berechnung musst du die Wartezeit umstellen. Dazu dienen dir die beiden Berechnungsfelder.

500	=	0,5
Millisekunde		Sekunde

2000	=	2
Millisekunde		Sekunde

Diesen Befehl dockst du unter „Warte bis“ an und änderst die Wartezeit auf 2000ms.

```

+ Start
+ Warte bis [Taste A gedrückt?] [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis [Pin B gedrückt?]
  Warte ms [2000]
    
```

Aktion

Pin

Die beiden folgenden Befehle kennst du eigentlich schon. Der digitale Wert von Pin „L1“ muss auf „0“ gesetzt werden und der Wert von Pin „L2“ (grüne Lampe) auf „1“.

```

Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [0]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 [1]
    
```


CALLIOPE

Baue die beiden Befehle in dein Programm ein.



```

+ Start
+ Warte bis [Taste A gedrückt?] = [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis [Pin 3 gedrückt?]
Warte ms [2000]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [0]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 [1]
    
```

Die grüne Lampe soll nun 5 Sekunden leuchten und dann ausgehen. Danach schaltet die rote Lampe wieder ein und das Programm springt automatisch an den Beginn der Schleife.



```

Warte ms [5000]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 [0]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
    
```



Docke wie gewohnt die 3 Befehle an den Schleifenbefehl.

Speichere anschließend das Programm auf den Calliope mini und teste es.



```

+ Start
+ Warte bis [Taste A gedrückt?] = [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis [Pin 3 gedrückt?]
Warte ms [2000]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [0]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 [1]
Warte ms [5000]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 [0]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 [1]
    
```



Hurra, du hast die erste Aufgabe erfolgreich erarbeitet. Speichere das Programm noch auf deine Cloud ab, damit du in Zukunft darauf zugreifen kannst.

CALLIOPE


Simulation





Hier möchte ich dir eine weitere Möglichkeit aufzeigen, wie du ein Programm testen kannst. Du findest auf der rechten Seite des Arbeitsbildschirms eine Schaltfläche mit der Aufschrift „SIM“ für „Simulation“.



Aktiviere mit der Maus die Schaltfläche und es öffnet sich der Simulationsbildschirm.

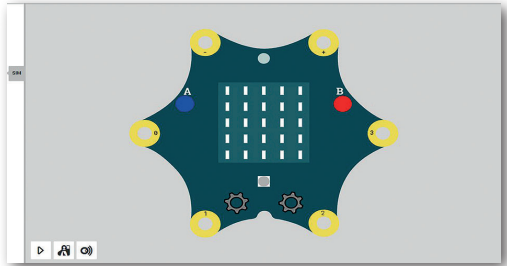

Starte als Nächstes mit Klick auf die Schaltfläche „Starte dein Programm in der Simulation“. Gehe anschließend wie in deinem Programm beschrieben den Ablauf durch. Klicke mit der Maus auf den blauen Taster auf dem Calliope mini.





Es wird ein digitaler Wert von „1“ auf den Pin „1“ geschrieben (Rot an).

Anschließend befindet sich das Programm in seiner Endlosschleife und wartet darauf, dass der Taster am Pin „3“ betätigt wird.

CALLIOPE

In der Simulation wird der Tastendruck mit einem Klick auf den gelben Rand des Anschlusses 3 ersetzt.

Nach 2 Sekunden wird der Wert von Pin „1“ (rot) auf „0“ gesetzt (Rot aus). Der Wert an Pin „2“ (grün) wird auf „1“ gesetzt (Grün an).

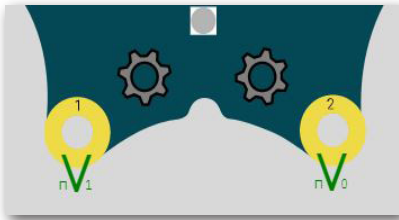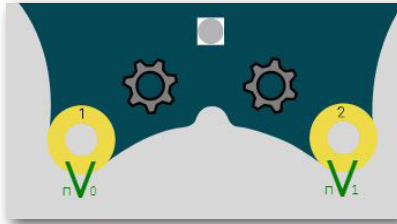

Nach weiteren 5 Sekunden soll die Anzeige wieder von Grün nach Rot wechseln. In der Simulation wird dies dadurch angezeigt, dass Pin „1“ auf „1“ umschaltet und

Pin „2“ auf „0“.

Du kannst den Vorgang wieder mit Klick auf Pin „3“ starten.



Möchtest du die Simulation verlassen, aktivierst du einfach die Schaltfläche „SIM“. Das Simulationsfenster schließt und du befindest dich wieder auf deinem Arbeitsbildschirm.



CALLIOPE

Hier noch eine Zusatzaufgabe, die du mit mir löst.

AmpelA1



Programmerweiterung:

Bevor die grüne Lampe verlischt, soll sie 3 mal blinken. Die Blinkdauer soll 1 Sekunde betragen.

Entferne zunächst einmal die beiden letzten Befehle aus deinem Programm. Doch Stopp: Da du sie am Ende des Programms noch mal benötigst, ziehst du sie mit der Maus einfach in den freien Bildschirm.



Kontrolle

An die freie Stelle fügst du den Befehl „Wiederhole xx mal“ ein.

Warten



Ändere den Wert von „Wiederhole xx mal“ auf „3“. Somit werden die folgenden Befehle „3 mal“ wiederholt.



CALLIOPE

Vom Programm her leuchtet die grüne Lampe. Somit musst du sie jetzt ausschalten und nach 1 Sekunde wieder einschalten.

Füge die entsprechenden Befehle ein und ändere die logischen Werte entsprechend.

Pin „L2“ auf „0“ und nach dem Befehl „Warten ms 1000“ wieder den Pin „L2“ auf „1“. Dann folgt noch ein „Warten ms 1000“ Befehl bevor, das Programm aus dieser Wiederholschleife zum nächsten Befehl weitergeht.



```

+ Start
+ Warte bis Taste [A] gedrückt? [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 1
Wiederhole unendlich oft
  mache
  + Warte bis Pin 3 gedrückt?
  + Warte ms 2000
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 0
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 1
  + Warte ms 5000
  Wiederhole 10 mal
  mache
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 0
  + Warte ms 1000
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 1
  + Warte ms 1000
    
```

```

Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 0
Warte ms 1000
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 1
Warte ms 1000
    
```

Um das Programm fertig zu stellen, fügst du jetzt die beiden Befehle, die du zur Seite gezogen hast, wieder an das Ende des Programms ein.

```

+ Start
+ Warte bis Taste [A] gedrückt? [wahr]
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 1
Wiederhole unendlich oft
  mache
  + Warte bis Pin 3 gedrückt?
  + Warte ms 2000
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 0
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 1
  + Warte ms 5000
  Wiederhole 10 mal
  mache
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 0
  + Warte ms 1000
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 1
  + Warte ms 1000
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 1
  Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 0
    
```

```

Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 - 1
Schreibe digitalen Wert auf Pin L2 - 0
    
```



Speichere jetzt noch einmal das fertige Programm ab und teste es. Hast du alles richtig gemacht, muss die grüne Lampe „3 mal“ blinken. Anschließend leuchtet wieder die rote Lampe.

CALLIOPE

Händetrockner



In deinem Bad Zuhause wirst du so etwas sicher nicht haben. Da hängt ein großes Handtuch am Haken. Aber in öffentlichen Toiletten, in der Toilette deiner Schule oder im WC-Bereich von Gaststätten sind an der Wand meist elektrische Gebläse montiert, die dir mit warmer Luft die Hände trocken pusten.



Eine gute Erfindung, besonders wenn du so ein modernes Gerät vorfindest, an dem du keinen Knopf betätigen musst um es einzuschalten. Einfach die Hände hinhalten und los geht's.

Ein Händetrockner mit berührungslosem Ein- und Ausschalter kannst du dir jetzt mithilfe der Bauanleitung aufbauen und nach Schaltplan verdrahten.

Stelle dir auch für diese Aufgabe folgende Fragen:



- Wie wird der Händetrockner eingeschaltet?
- Leuchtet eventuelle eine Kontrollanzeige?
- Wann schaltet der Händetrockner wieder ab?
- Wie lange dauert die Trockenzeit?

Notiere dir einfach die Lösungen auf einem Blatt Papier und verwende die Ergebnisse später bei den einzelnen Programmbefehlen.

Viel Spaß beim Lösen dieser Aufgabe


dein RoBo

Händetrockner



Baue anhand der Bauanleitung dein zweites Modell auf.

Verdrahte das Modell entsprechend des Schaltplanes.

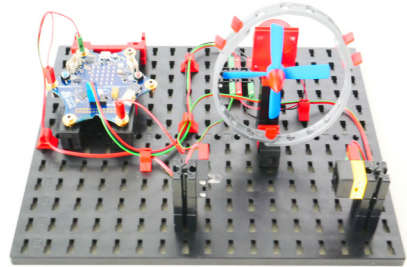

Auch für dieses Modell werde ich dir eine Aufgabe und eine Zusatzaufgabe stellen, die du dann in ein Steuerprogramm umsetzen musst.

TrocknerA0


„Programmiere den Händetrockner so, dass wenn ein Benutzer in die Lichtschranke greift, der Motor mit dem Propeller startet. Nimmt er die Hand wieder aus der Lichtschranke heraus, muss der Motor stoppen“



Auch bei dieser Aufgabe werde ich dir natürlich helfen.

Melde dich im Internet an und starte wie bei der vorherigen Aufgabe deinen Editor.

Wichtig: Stelle auch hier wieder sicher, dass du den „Expertenbereich“ der NEPO-Blöcke mit der entsprechenden Schaltfläche umgestellt hast.

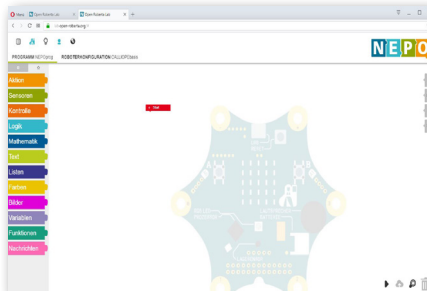


CALLIOPE



Bevor du mit dem Programmieren beginnst, muss ich dir noch einen weiteren Sensor und Aktor vorstellen.

Für die Lichtschranke, die du zum Ein- und Ausschalten des Lüftermotors benötigst, brauchst du die dir schon bekannte LED sowie einen Fototransistor.

Fototransistor



Ein Fototransistor ist ein elektronischer Schalter, der auf Licht reagiert. Sicherlich hast du dich schon gefragt, wie im Kaufhaus die Eingangstür automatisch aufgeht, ohne dass du einen Taster oder Schalter betätigst.



Schaltzeichen

Hierfür wird eine Lichtschranke eingesetzt, die aus einer Lichtquelle (Sender) und einem Sensor (Empfänger) besteht. Im Baukasten wird ein LED-Baustein als Sender und ein Fototransistor-Baustein als Empfänger verwendet.

Motor




Der Motor ist ein Gleichstrommotor. Dieser wandelt elektrische Energie in mechanische Energie um. Dadurch entsteht eine Drehbewegung der Motorachse.



Schaltzeichen

Den Motor kannst du direkt mit dem Calliope mini steuern.

So, du hast dein Modell aufgebaut und verdrahtet - jetzt musst du es nur noch programmieren.




CALLIOPE

Auch für diese Aufgabe musst du den angeschlossenen Motor, die Lampe und den Fototransistor im Fenster

ROBOTERKONFIGURATION CALLIOPEbasis


festlegen.

Dazu schaltest du auf diesen um. Du benötigst aus „Aktion“ den Block „Aktor digital ...“, „Motor ...“ und aus dem Block „Sensoren“ den Block „Sensoren analog ...“.

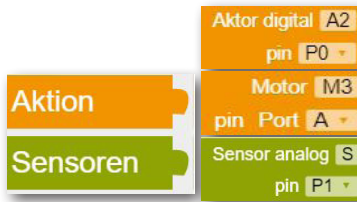


Ändere die Werte von „Aktor digital“ auf „L1“ um. Den Pin kannst du bei „P0“ belassen.

Für den Aktor „Motor“ änderst du den Namen auf „M3“ um. Auch hier übernimmst du den Pin „Port A“.



Den Block „Sensor analog“ gibst du den Namen „FT“ für Fototransistor. Der Pin muss nicht neu festgelegt werden. Hier verwendest du „P2“.




Hast du alle Aktoren und Sensoren festgelegt und entsprechend die Eintragungen verändert kannst du wieder auf deinen Programmierbildschirm umschalten.

Wichtig: Schalte auch hier wieder den gesamten Befehlsvorrat mit 2 ein.


CALLIOPE

Ich habe dir mal alle Befehle zusammengetragen, die du zur Lösung der Aufgabe benötigst.



- Aktion
- Pin
- Kontrolle
- Warten

Du beginnst natürlich dein Programm mit dem „Startbefehl“. Danach muss die LED am „digitalen Pin L1“ eingeschaltet werden. Damit die Lichtschranke richtig funktioniert, gibst du anschließend noch den Befehl „Warte ms 500“ ein.

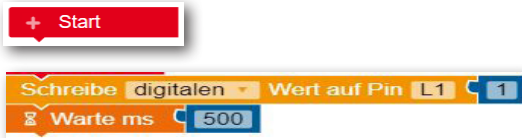


- Kontrolle
- Schleifen
- Kontrolle
- Warten

Jetzt benötigst du einen Schleifenbefehl „Wiederhole unendlich oft/mache“. In diesen Befehl baust du nun die weiteren Befehle ein.



Es folgt eine Befehlskombination, die sich aus folgenden Befehlen zusammensetzt:

- Logik
- Sensoren
- Mathematik

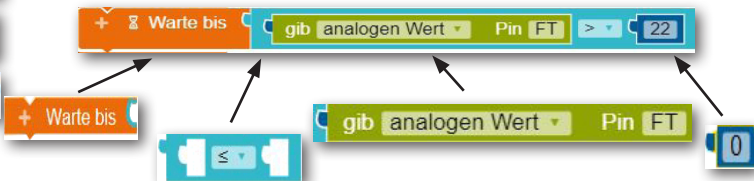

CALLIOPE


Die Befehlszeile möchte ich dir genauer erklären. Der Befehl „Warten bis“ ist dir ja schon bekannt wie auch der anschließende Logikbefehl. In diesen baust du den Befehl „gib analogen Wert“ - Pin „FT“ ein.



```
gib analogen Wert Pin FT
```

Ich habe dir beim Modell der Ampel ja schon den Unterschied zwischen Digital und Analog erklärt.

Bei dem Modell des Händetrockners setzt du als Schalter einen Fototransistor in Verbindung mit einer Lichtquelle ein.



Ich habe herausgefunden, dass der analoge Wert von 22 einen genauen Schaltvorgang ermöglicht.

Für dein Programm bedeutet das, dass wenn der Wert größer ($>$) als 22 ist, der Motor anlaufen soll. Ist der Wert kleiner/gleich (\leq) 22, soll der Motor stoppen. Baue aus dem Befehlsvorrat „Mathematik“ den Befehl „Eine Zahl“ ein, verändere „0“ auf „22“ und lege noch den Wert „größer“ fest.

Mathematik

$>$ 22

$<$ 22

```

+ Start
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1
Warte ms 500
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis gib analogen Wert Pin FT > 22
    
```

So, die Zeile ist geschafft.

Als nächstes musst du den Motorbefehl einbauen. Der Motor wird mit Port „M3“ eingeschaltet und den Wert in % von „100“

Aktion

Bewegen

```
Motor M3 an Tempo % 100
```

CALLIOPE



Übertrage das Teilprogramm schon mal auf deinen Calliope mini und teste es. Wie du siehst, läuft der Motor an, wenn du die Lichtschranke unterbrichst.

```

+ Start
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1
Warte ms 500
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis
gib analogen Wert Pin FT > 22
Motor M3 an Tempo % 100
    
```

Mit dem nächsten Befehl soll das Programm überprüfen, ob die Lichtschranke nicht mehr unterbrochen ist. Kopiere dazu den „Warte bis“ Befehl an das Programmende.

- Kopieren
- Kommentar hinzufügen
- Block zusammenfallen
- Block deaktivieren
- Block löschen
- Hilfe

Mit rechter Maustaste auf den Befehl klicken. Im Auswahlfenster „Kopieren“ auswählen. Die Kopie an das Programmende ziehen.

```

+ Start
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1
Warte ms 500
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis
gib analogen Wert Pin FT > 22
Motor M3 an Tempo % 100
+ Warte bis
gib analogen Wert Pin FT <= 22
    
```

Ändere den Wert von > 22 auf <=22 um.

Als letztes musst du den Motor ausschalten. Dies geschieht über den Befehl

```
< 22
```

```
Aktion
```

```
Bewegen
```

Zum Schluss änderst du noch „auslaufen“ auf „bremsen“ um.

```
Stoppe Motor M3 bremsen
```

CALLIOPE

Übertrage nochmals das Programm auf den Calliope mini und teste es.



```


+ Start
Schreibe digitalen Wert auf Pin L1 1
Warte ms 500
Wiederhole unendlich oft
mache
+ Warte bis gib analogen Wert Pin FT > 22
Motor M3 an Tempo % 100
+ Warte bis gib analogen Wert Pin FT ≤ 22
Stoppe Motor M3 bremsen
    
```

Ist alles richtig, muss der Motor anlaufen, wenn du den Lichtstrahl unterbrichst und wieder ausgehen, wenn du die Hand aus dem Lichtstrahl nimmst.


Hier noch eine Zusatzaufgabe die du lösen musst.

TrocknerA1

Auf deinem Calliope mini befindet sich eine Mehrfarben LED (RGB). Mit dieser sollst du den jeweiligen Schaltzustand des Motors anzeigen - rot für aus, grün für an. Am Anfang des Programms muss die LED eingeschaltet werden. Nach einer kurzen Zeit ca. 500 ms soll die LED auf rot schalten.




Die benötigten Befehle habe ich dir schon mal dargestellt.



CALLIOPE

Schaffe zuerst nach dem Befehl „Start“ etwas Platz zum Einbauen von zwei Befehlen.

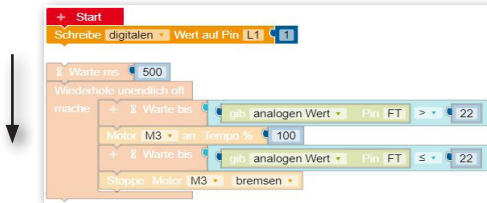


Aktion

Statusleuchte

Zuerst soll die LED ausgeschaltet werden. Den entsprechenden Befehl findest du unter „Aktion“ und dort unter „Statusleuchte“. Es kann sein, dass dein Calliope mini beim Programmstart die LED einschaltet. Mit diesem Befehl wird sie ausgeschaltet.

Schalte LED aus 

OK das ist geschafft.

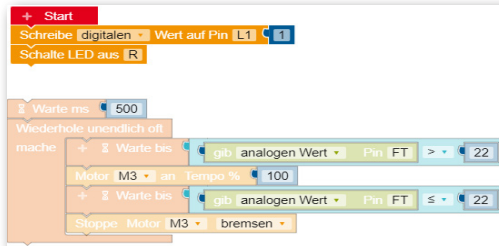


Aktion

Statusleuchte


Jetzt musst du noch die beiden übriggebliebenen Befehle in dein Programm einbauen. Den Befehl findest du ebenfalls im Bereich „Aktion“ - „Statusleuchte“.

Schalte LED an  Farbe 

Füge den Befehl vor den Befehl Motor „M3 ... 100“ ein, kopiere ihn und füge die Kopie vor „Stoppe Motor“ - „M3“ ein.

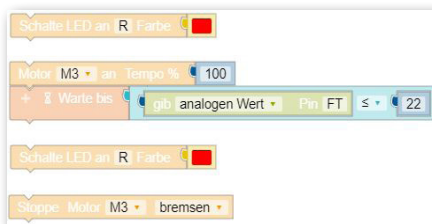


Wie du feststellen kannst, haben beide die Einstellung, dass die LED rot leuchtet.

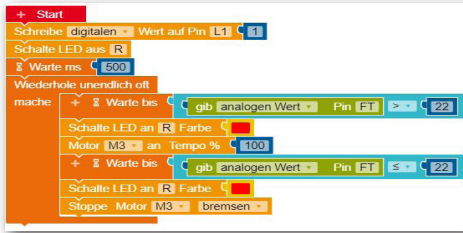

Klicke im ersten Befehl mit der Maus auf das rote Farbfeld. Es öffnet sich ein Farbmenü, aus dem du verschiedene Farben auswählen kannst. Ändere einfach mit Klick auf grün die Farbe für die LED um.



Du hast es geschafft. Überprüfe noch einmal dein Programm, indem du es zu deinem Calliope mini sendest.

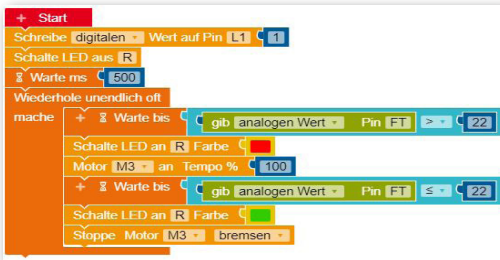

Ist alles richtig, muss der Motor anlaufen, wenn du den Lichtstrahl unterbrichst, und die LED grün anzeigen. Diese soll auf rot umschalten, wenn du die Hand aus dem Lichtstrahl nimmst, der Lüftermotor bleibt stehen.




Speichere das Programm in deiner Cloud ab.

Motoranschluss




Bevor du zu deinem nächsten Modell kommst, muss ich dir kurz erklären, wie ein Motor angeschlossen wird.

Über den blauen Stecker mit den 3 Anschlüssen (schwarz, rot, grün) kannst du zwei Motoren anschließen, wie das rechte Bild dir zeigt.




Um den Motor für dein Modell zu steuern, musst du einen kleinen Trick anwenden. Zuerst wird der Motor nur an den beiden Leitungen mit den Farben schwarz und rot angeschlossen.

Soll dein Motor nach links drehen, verwendest du den Befehl.



Soll der Motor nach rechts drehen, verwendest du den Befehl.

Möchtest du bei späteren Modellen mit zwei Motoren arbeiten, werden diese, wie im Schaltbild dargestellt, angeschlossen.



Schranke



In vielen Städten findest du Parkhäuser oder große Parkplätze, die mit einer Parkhauschranke das Ein- und Ausfahren der Fahrzeuge steuern. Ist z.B. ein Parkhaus komplett belegt, wird dies durch ein Parkleitsystem angezeigt. An

verschiedenen Straßen findest du elektronische Anzeigen, die dir sagen, in welchem Parkhaus noch Kapazitäten frei sind oder welche belegt sind.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Schranke zu aktivieren. Z.B. über die Eingabe eines Zahlencodes, einer Codekarte aber auch durch eine Lichtschranke, wie du sie später in deinem Modell vorfindest.



Stelle dir auch für diese Aufgabe folgende Fragen:



- Wann öffnet die Schranke?
- Leuchtet eventuell eine Kontrollanzeige?
- Wann schließt die Schranke wieder?
- Wie lange ist die Schranke offen?

Notiere dir einfach die Lösungen auf einem Blatt Papier und verwende die Ergebnisse später bei den einzelnen Programmbefehlen.

Auch hier viel Spaß beim Lösen dieser Aufgabe.


dein RoBo



Parkhausschranke




Baue anhand der Bauanleitung dein drittes Modell auf. Verdrahte das Modell entsprechend des Schaltplanes. Auch für dieses Modell werde ich dir eine Aufgabe, und da du ja schon ein Programmierprofi bist, zwei Zusatzaufgaben stellen, die du dann in ein Steuerprogramm umsetzen kannst.

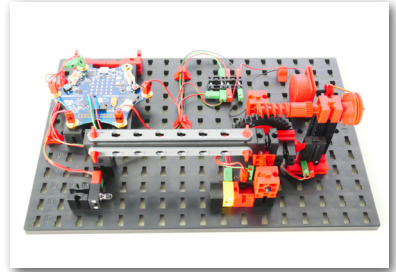

SchrankeA0

„Die Schranke soll geschlossen sein, wenn die Anlage eingeschaltet wird. Fährt ein Fahrzeug in die Lichtschranke und unterbricht den Lichtstrom, soll die Schranke nach 1 Sekunde öffnen. Sie soll 5 Sekunden geöffnet bleiben und dann wieder schließen.“

Auch bei dieser Aufgabe werde ich dir natürlich helfen.

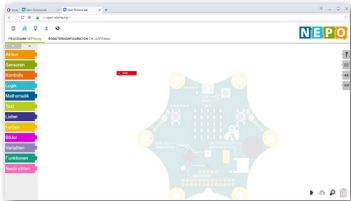

Melde dich im Internet an und starte wie bei den vorherigen Aufgaben deinen Editor.



Wichtig: Stelle auch hier wieder sicher, dass du den „Expertenbereich“ der NEPO-Blöcke mit der entsprechenden Schaltfläche umgestellt hast.

CALLIOPE

Wie bei den Aufgaben zuvor, musst du auch bei den nachfolgenden Aufgaben zuerst die Bauteile benennen die im Modell verbaut sind. Dies sind:

- 1 Motor (2 Laufrichtungen)
- 2 Taster
- 1 Lampe
- 1 Fototransistor

Schalte auf Roboterkonfiguration um.




Nimm die Konfiguration wie folgt vor:


Für die Lichtschrankenlampe
„Aktor digital „L1“ am Pin „P0“ „



Für den Fototransistor
„Sensor analog „FT“ am Pin „P1“ „




Für den Endtaster 1
„Aktor digital „T2“ am Pin „P3“ „




Für den Endtaster 2
„Aktor digital „T1“ am Pin „P2“ „



Für den Motor - Schranke schließen
„Motor „Mz“ am Pin „Port A“ „



Für den Motor - Schranke öffnen
„Motor Ma“ am Pin „Port B“ „




Somit sind alle Aktoren und Sensoren definiert und du kannst mit dem Programm beginnen.

CALLIOPE

Aktion

Pin

Wie du sicher aus dem Verdrahtungsplan erkennen kannst, wurde die LED für die Lichtschranke am „Pin 0“ angeschlossen. Füge also zuerst den nachfolgenden Befehl unter „Start“ ein.



Kontrolle

Warten

Damit deine Lichtschranke nicht zu früh arbeitet, füge noch den Befehl „Warten ms“ hinzu.



Es kann im Betrieb deiner Schranke passieren, dass sie beim Ausschalten nicht geschlossen wird. Deshalb ist es wichtig, sie zuerst zu schließen.

Aktion

Bewegen

Kontrolle

Warten

Logik

Sensoren

Logik

Das bedeutet für dich, du musst den Motor starten „Motor „Mz an ... Tempo % 10“ für Linksslauf, bis der Taster am „Pin 3“ geschlossen ist. Danach stoppst du den Motor wieder.



Das hast du geschafft. Sende das Teilprogramm schon mal auf deinen Calliope mini und teste es.

Stelle die Schranke vorher in eine Mittelstellung, damit du die Funktion testen kannst.



Alles so weit ok, dann kannst du den Rest des Programms noch hinzufügen.

CALLIOPE

Was geschieht als Nächstes? Es wird so lange gewartet, bis ein Auto die Lichtschranke unterbricht. Schau dir dazu noch einmal das Programm des Händetrockners an.


Sicher stellst du fest, dass vor der Abfrage der Lichtschranke eine Schleife „Wiederhole unendlich oft“ steht. Baue die beiden Befehle in dein Programm ein.



Gut, das hättest du. Wie geht es weiter? Entspricht der analoge Wert am Pin „FT“ kleiner 22 also die Lichtschranke wird unterbrochen, soll der Motor die Schranke öffnen. Öffnen bedeutet, der Motor dreht nach „rechts“. Somit musst du den nachfolgenden Befehl einbauen.




Dein Motor läuft jetzt so lang, bis die Mechanik der Schranke den Taster am „Pin 2“ schließt, also die Aussage „wahr“ ist. Danach muss der Motor abschalten.



Anschließend baust du einen Befehl ein, der es dem Fahrer ermöglicht, durch die geöffnete Schranke zu fahren - ca. 5000 ms.



So, das Fahrzeug ist auf dem Parkplatz und die Schranke kann wieder geschlossen werden. Der Motor muss jetzt nach „links“ drehen. Somit benötigst du jetzt den Befehl:



Kontrolle

Warten

Kontrolle

Warten

Logik

Sensoren

Mathematik

Aktion

Bewegen

Kontrolle

Warten

Logik

Sensoren

Kontrolle


Warten

Aktion

Bewegen

CALLIOPE

Wie lange muss jetzt der Motor laufen? Natürlich bis der Taster am „Pin 3“ von der Mechanik der Schranke geschlossen wird, also die Abfrage „wahr“ ist. Die beiden Befehle schließen sich an dein Programm an.



Hervorragend. Du hast auch diese Aufgabe gelöst. Speichere sie auf deiner Cloud ab, sende sie auf deinen Calliope mini und teste das Programm. Hast du alles richtig programmiert, sollte die Schranke so funktionieren, wie es in der Aufgabenstellung formuliert wurde.


Du kennst das ja schon! Hier folgt deine erste Zusatzaufgabe:

SchrankeA1

Wenn die Schranke geschlossen ist, soll die RGB-LED rot leuchten. Rot bleibt so lange an, bis die Schranke offen ist. Nach 1 Sekunde soll sie dann grün leuchten. 2 Sekunden bevor die Schranke schließt, soll die LED wieder auf rot umschalten.

- Aktion
- Statusleuchte

Eigentlich eine einfache Aufgabe. Füge zuerst zwischen den Programmbefehl „Motor „Mz an ... Tempo % 50“ und „Warte bis ...“ den entsprechenden Befehl ein. Du kennst ihn schon aus dem Programm „Händetrockner“.

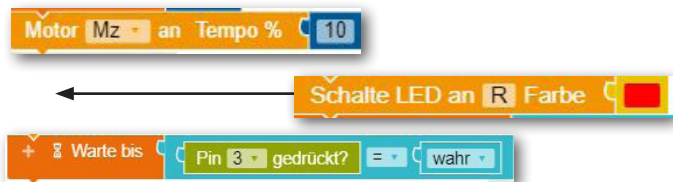


CALLIOPE

Das Programm wartet anschließend auf eine Wertänderung am Pin „FT“. Dann soll sich die Schranke öffnen, eine Sekunde danach schaltet die LED auf „grün“ um.


Füge die entsprechenden Befehle an der richtigen Stelle ein.



Jetzt fehlen dir noch 2 Befehle und eine Wertänderung. In deinem Programm hast du eine Wartezeit von 5000 ms angegeben. Mit der Zusatzaufgabe wird diese Zeit aber aufgeteilt in „Schranke offen“ und „LED rot“ an. Das folgende Bild soll dir das verdeutlichen:

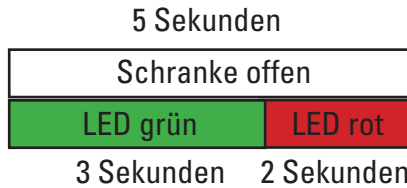

Ändere zuerst die Wartezeit auf 3000 ms.



Schalte dann die rote LED ein. Nach einer Wartezeit von 2000 ms schließt die Schranke. Wird der Taster am „Pin 3“ geschlossen, bleibt der Motor stehen und die Schranke befindet sich wieder im Startmodus. Füge die beiden entsprechende Befehle in dein Programm ein.



So, das war es. Speichere das fertige Programm wie gewohnt ab, sende es zu deinem Calliope mini und teste es.

CALLIOPE



Jetzt folgt schon eine zweite Zusatzaufgabe.


Sicher ist dir aufgefallen, dass die Schranke schließt, auch wenn die Lichtschranke noch unterbrochen ist. Dies würde natürlich zu einem Schaden am Auto führen.


Deswegen lautet die Aufgabe wie folgt:


SchrankeA2

Baue in dein Programm eine Sicherung ein, damit die Schranke nur schließt, wenn keine Auto in der Lichtschranke steht, oder die Lichtschranke unterbrochen ist (Fußgänger).


Die Lösung ist eine Erweiterung der Befehlszeile mit einem




























ODER-Logik-Befehl und der Abfrage des Pin „FT“. Füge in den ersten Einfügepunkt den Befehl

Mit dem ersten Befehl fragst du den Taster am Pin „3“ ab, mit dem zweiten Befehl die Lichtschranke „FT“. Ist die eine **oder** andere Abfrage „wahr“, springt das Programm zum nächsten Befehl. Die ODER-Abfrage fügst du vor „Motor „Ma“ bremsen“ und der Wartezeit von 1000 ms ein.

Speichere wie gewohnt das Programm ab. Teste die Funktion anhand deines Modells.



War doch keine Problem für dich - oder? Somit hast du alle dir gestellten Aufgaben gelöst. Sicher wirst du noch mehr Aufgaben und Modelle finden, die du mit fischertechnik aufbauen und mit Open Roberta Lab programmieren kannst.

Lösungen

AmpelA0

```

+ Start
+ [Warte bis] [Taste A gedrückt?] [=] [wahr]
Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [1]
Wiederhole unendlich oft
  mache
    + [Warte bis] [Pin 3 gedrückt?]
    [Warte ms] [2000]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [0]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [1]
    [Warte ms] [5000]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [0]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [1]
  
```


AmpelA1

```


+ Start
+ [Warte bis] [Taste A gedrückt?] [=] [wahr]
Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [1]
Wiederhole unendlich oft
  mache
    + [Warte bis] [Pin 3 gedrückt?]
    [Warte ms] [2000]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [0]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [1]
    [Warte ms] [5000]
    Wiederhole [3] mal
      mache
        Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [0]
        [Warte ms] [1000]
        Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [1]
        [Warte ms] [1000]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L1] [1]
    Schreibe [digitalen] Wert auf Pin [L2] [0]
  
```

CALLIOPE

TrocknerA0

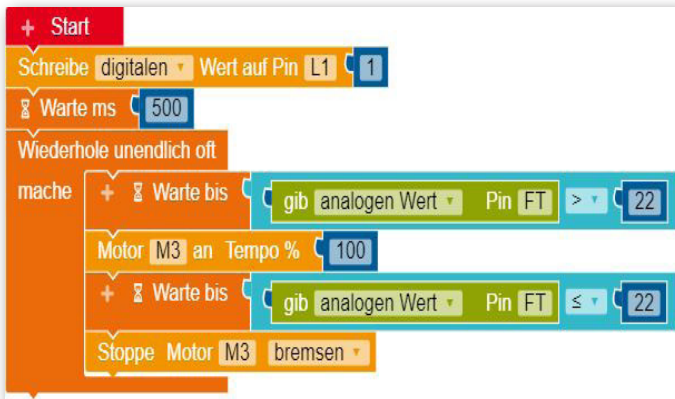


TrocknerA1

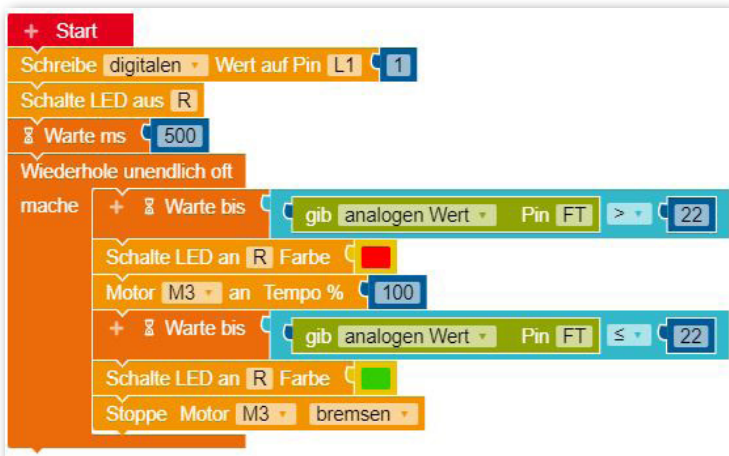

SchrankeA0




SchrankeA1

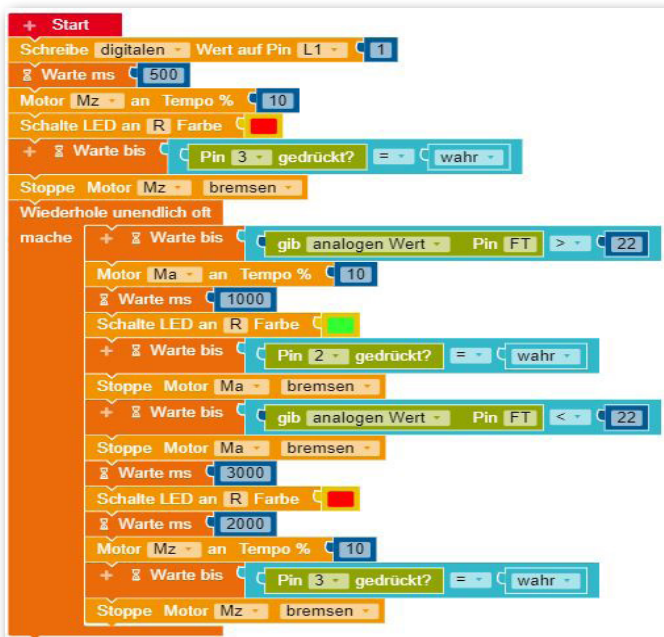

CALLIOPE

SchrankeA2

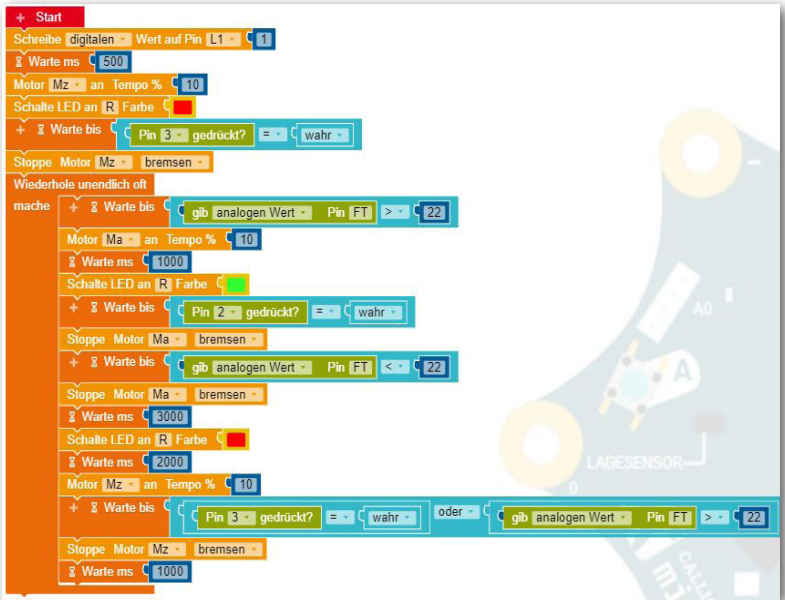

Fehlerbehebung

Led leuchtet nicht - Überprüfe die Anschlüsse anhand der Bauanleitung - ist Plus und Minus richtig angeschlossen.

Lichtschranke funktioniert nicht - Überprüfe die Anschlüsse am Fototransistor.

Motor dreht nicht - Überprüfe den blauen Stecker, ist er richtig angeschlossen - haben die Buchsen Kontakt zum Calliope mini.

Schranke geht nicht auf - Überprüfe den Aufbau des Modells, Schnecke, lockerer Sitz der Schranke.

Taster funktionieren nicht richtig - Überprüfe die Kontaktanschlüsse sowie die Modellmechanik

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
Phone: +49 7443 12 34 69 -
Fax: +49 7443 12 34 69

info@fischertechnik.de
www.fischertechnik.de

V.2.0 Created in Germany
Technische Änderungen vorbehalten



Hermann Weininger
Fachoberlehrer und
Elektromeister